

LGE distribué par Les 12 Fabricants Réunis une Marque signée France de Qualité
 - 2, rue Ernest Savary - Bp 134 - 93511 Montreuil Cedex - France
 - Tel 00 33(0) 1 56 93 45 45 - Fax 00 33(0) 1 56 93 45 40
 - Email Contact@CHRC.Fr - Sites Http://www.CHRC.Fr



M4213CCBA

Ultra Slim



29 mm

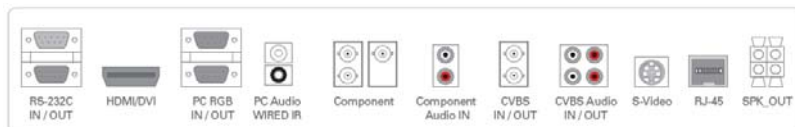


Photo non contractuelle : produit livré sans pied

FLATRON LCD

Dalle	LCD 42" à matrice active TFT, technologie S-IPS, pitch pixel 0.681 mm, traitement antireflet, anti-éblouissement et antistatique avec champ magnétique faible.
Résolution native	1366 x 768 pixels
Résolution conseillée	1360 x 768 à 60 Hz (RGB, HDMI / DVI)
Résolution maximale tolérée	1600 x 1200 à 60 Hz (RGB), 1920 x 1080 à 60 Hz (HDMI / DVI)
Format HDTV	Composantes : 720p / 1080i HDMI : 720p / 1080i / 1080p
Fréquences de rafraîchissement	Horizontale : 30 à 83 kHz (RGB, HDMI / DVI) Verticale : 56 à 75 Hz (RGB)
Luminance	500 cd / m ²
Contraste	3000 : 1
Bande passante	162 MHz (RGB) 148,5 MHz (HDMI / DVI)
Angle de vision	178° Horizontal – 178° Vertical
Durée de vie	50 000 H (MTBF) utilisation en mode paysage et / ou portrait
Connecteurs d'entrée	1 RGB D-sub 15 broches, 1 HDMI, 2 YPrPb Composantes BNC, 1 S-Vidéo, 1 Composite BNC, 1 RS232C, 2 audio RCA, 1 IR filaire mini-jack 3,5 mm, 1 RJ45 LAN manager IP.
Connecteurs de sortie	1 RGB D-sub 15 broches, 1 RCA Composite BNC, 1 RS232C, 1 sortie audio RCA.
Palette couleurs	24 bits – 16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	9 ms
Alimentation électrique	100 - 240 V (plage auto)
Consommation	220 watts, stand-by 1 watt.
Taux de pixels défectueux	Selon norme ISO 13406-2 classe 2
Compatibilité Plug & Play	Conforme aux normes VESA DDC 1 & 2B
Panneau de commande	Source, Menu, Bas, Haut, Gauche, Droite, Auto/Select, Alimentation.
Fonctions OSD	Luminance, Contraste, Taille horizontale, Position horizontale, Taille verticale, Position verticale, Phase, Horloge, Réglage couleurs, Langues, split / zoom d'image, position OSD, Anti- marquage (orbiting, inversion, white wash), XD Engine , Retour réglages usine.
Dimensions / Poids	(L) 995,6 mm x (H) 586,7 mm x (P) 114,3 mm / 21,2 kg (écran seul, sans pied ni HP).
Fixation Murale	VESA 600 x 400, visserie diamètre M6.
Options	Enceintes SP0000K (2 x 10W), Pied de table ST4210K, Kit mural AP-WX50.
Accessoires	Télécommande, Manuel et CD d'installation, Câble VGA, Câble d'alimentation, Câble PC audio, Câble RCA vers PC audio

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.