

LGE distribuée par Les 12 Fabricants Réunis une Marque signée France de Qualité  
 - 2, rue Ernest Savary - Bp 134 - 93511 Montreuil Cedex - France  
 - Tel 00 33(0) 1 56 93 45 45 - Fax 00 33(0) 1 56 93 45 40  
 - Email Contact@CHRC.Fr - Sites Http://www.CHRC.Fr





# M4224CBA

## Full HD & Ultra Slim



Photo non contractuelle : produit livré sans pied

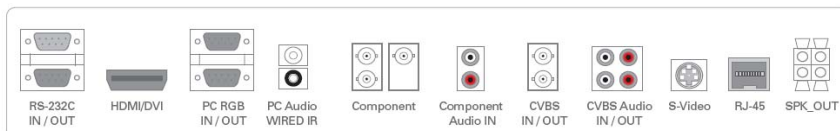

# FLATRON LCD

<b>Dalle</b>	<b>LCD 42" à matrice active TFT haute résolution, technologie S-IPS, traitement antireflet, anti-éblouissement et antistatique avec champ magnétique faible.</b>
<b>Résolution native</b>	<b>1920 x 1080 pixels</b>
<b>Résolution conseillée</b>	<b>1920 X 1080 à 60 Hz (RGB, HDMI / DVI)</b>
<b>Résolution maximale tolérée</b>	<b>1920 X 1080 à 60 Hz (RGB, HDMI / DVI)</b>
<b>Format HDTV</b>	<b>Composantes / HDMI : 720p / 1080i HDMI : 720p / 1080i / 1080p</b>
<b>Fréquences de rafraîchissement</b>	Horizontale : 30 à 83 kHz (RGB, HDMI / DVI) Verticale : 56 à 75 Hz (RGB) 60 Hz (RGB)
<b>Luminance</b>	700 cd / m <sup>2</sup>
<b>Contraste</b>	<b>3000 : 1</b>
<b>Bande passante</b>	<b>148,5 MHz (RGB, HDMI / DVI)</b>
<b>Angle de vision</b>	<b>178° Horizontal – 178° Vertical</b>
<b>Durée de vie</b>	50 000 H (MTBF) utilisation en mode paysage et / ou portrait
<b>Connecteurs d'entrée</b>	1 RGB D-sub 15 broches, 1 HDMI, 2 YPrPb Composantes BNC, 1 S-Vidéo, 1 RCA Composite BNC, 1 RS232C, 2 entrées audio RCA, 1 IR filaire mini-jack 3,5 mm, 1 RJ45
<b>Connecteurs de sortie</b>	1 RGB D-sub 15 broches, 1 RCA Composite BNC, 1 RS232C, 1 sortie audio RCA.
<b>Palette couleurs</b>	<b>24 bits – 16,7 millions de couleurs</b>
<b>Temps de réponse</b>	9 ms
<b>Alimentation électrique</b>	100 - 240 V (plage auto)
<b>Consommation</b>	220 watts, stand-by 1 watt.
<b>Taux de pixels défectueux</b>	Selon norme ISO 13406-2 classe 2
<b>Compatibilité Plug &amp; Play</b>	Conforme aux normes VESA DDC 1 & 2B
<b>Panneau de commande</b>	Source, Menu, Bas, Haut, Gauche, Droite, Auto/Select, Alimentation.
<b>Fonctions OSD</b>	Luminance, Contraste, Taille horizontale, Position horizontale, Taille verticale, Position verticale, Phase, Horloge, Réglage couleurs, Langues, split / zoom d'image, position OSD, <b>Anti- marquage</b> (orbiting, inversion, white wash), <b>XD Engine</b> , Retour réglages usine.
<b>Dimensions / Poids</b>	(L) 967 mm x (H) 559,8 mm x (P) 123,7 mm / 21,2 kg (écran seul, sans pied ni HP).
<b>Fixation Murale</b>	VESA 600 x 400, visserie diamètre M6.
<b>Options</b>	Enceintes SP0000K (2 x 10W), Pied de table ST0000K, Kit mural AP-WX60.
<b>Accessoires</b>	Télécommande, Manuel et CD d'installation, Câble VGA, Câble d'alimentation, Câble PC audio, Câble RCA vers PC audio

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.