

LGE distribué par Les 12 Fabricants Réunis une Marque signée France de Qualité
 - 2, rue Ernest Savart - Bp 134 - 93511 Montreuil Cedex - France
 - Tel 00 33(0)1 56 93 45 45 - Fax 00 33(0) 1 56 93 45 40
 - Email Contact@CHRC.Fr - Sites Http://www.CHRC.Fr



M4224NCB32K

PC intégré Ultra Slim

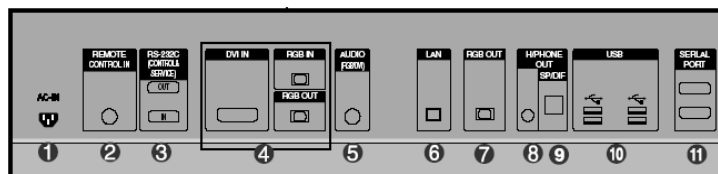



Photo non contractuelle : produit livré sans pied

FLATRON LCD

Dalle	LCD 42" à matrice active TFT haute résolution, technologie S-IPS, traitement antireflet, anti-éblouissement et antistatique avec champ magnétique faible.
Résolution native	1920 x 1080 pixels
Résolution conseillée	1920 x 1080 à 60 Hz (RGB / DVI)
Résolution maximale tolérée	1920 x 1080 à 60 Hz (RGB / DVI)
Fréquences de rafraîchissement	Horizontale : 30 à 68 kHz (RGB) et 30 à 72 kHz (DVI) Verticale : 56 à 60 Hz (RGB)
Luminance	700 cd / m2
Contraste	3000 : 1
Bande passante	108 MHz (RGB)
Angle de vision	178° Horizontal – 178° Vertical
Durée de vie	50 000 H (MTBF) utilisation en mode paysage
Connecteurs d'entrée	1 RGB D-sub 15 broches, 1 x LAN – RJ45, 1 DVI-I (non HDCP), 1 RS232C, 1 entrée audio PC mini-jack 3,5 mm, 1 IR filaire mini-jack 3,5 mm, 4 x USB 2.0
Connecteurs de sortie	1 RGB D-sub 15 broches, 1 RS232C, 1 sortie audio 2 x 10 W.
Palette couleurs	24 bits – 16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	9 ms
Alimentation électrique	100 - 240 V (plage auto)
Consommation	220 watts, stand-by 1 watt (écran seul).
Taux de pixels défectueux	Selon norme ISO 13406-2 classe 2
Compatibilité Plug & Play	Conforme aux normes VESA DDC 1 & 2B
Panneau de commande	Source, Menu, Bas, Haut, Gauche, Droite, Auto/Select, Alimentation.
PC intégré	Processeur Intel Celeron 575 (2.0 G), Chipset Intel GM45 ICH-9, Carte vidéo GMA X4500, Ethernet 10 /100MB /1 Gbit, Mémoire DDR II 800 MHz 1 GB, Disque dur S-ATA 2,5" SSD de 32 Go, système d'exploitation Windows XP embarqué
Dimensions / Poids	(L) 967 mm x (H) 559,8 mm x (P) 118,7 mm / 20,8 kg (écran seul, sans pied ni HP).
Fixation Murale	VESA 600 x 400, visserie diamètre M6.
Options	Enceintes SP0000K, Pied de table ST0000K, Kit mural AP-WX60.
Accessoires	Télécommande, manuel d'utilisation, Câble VGA, Câble d'alimentation, Câble PC audio.

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.